



Perfect

Гомогенное напольное покрытие



3D тип

Perfect

COMMERCIAL VINYL



7311


толщина 2,5 мм



7332

толщина 3,0 мм


стандартная толщина 2,0 мм
под заказ толщина 2,5/3,0 мм

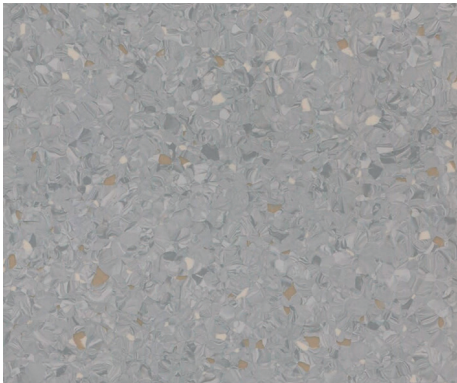


7330




7335

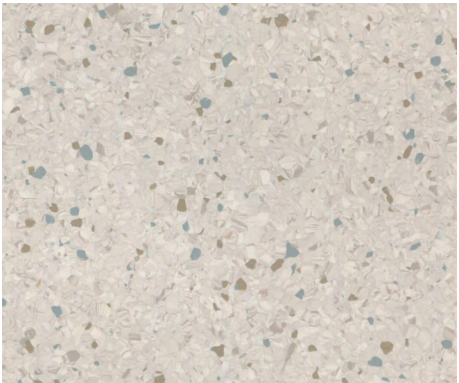


7338

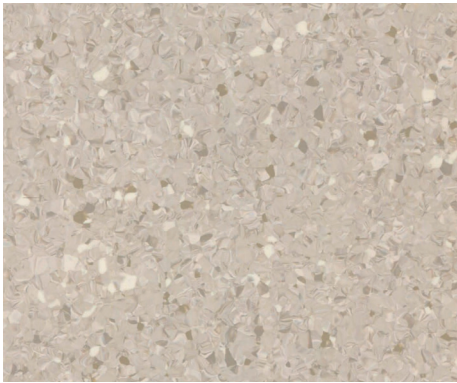

7318

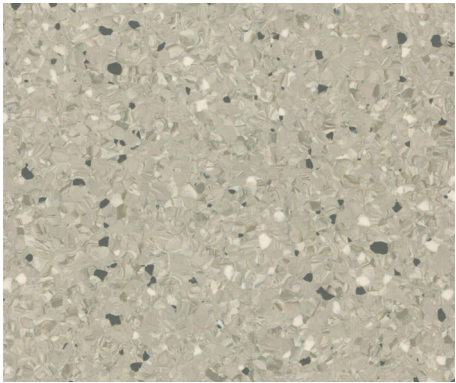


7344

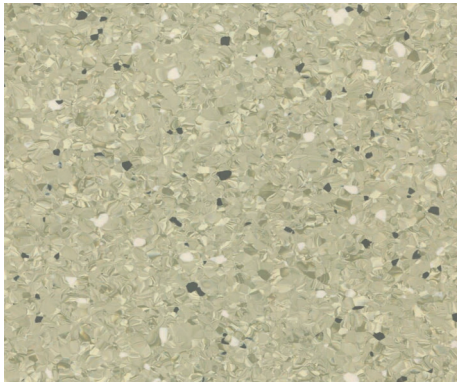


7345



7331

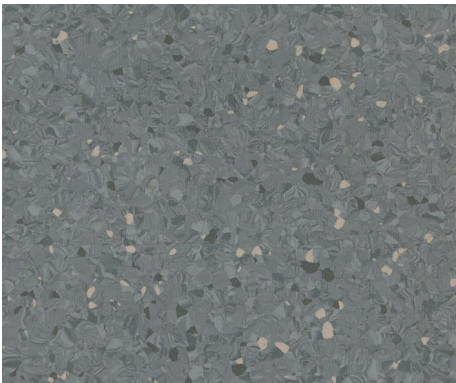


7333

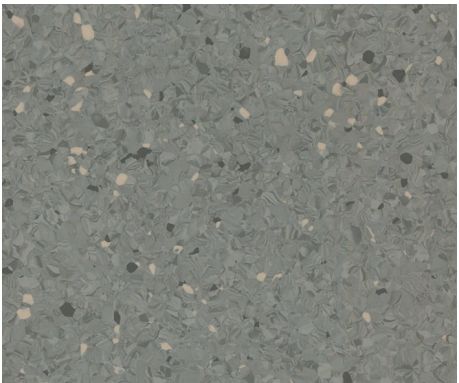


7343

Perfect


COMMERCIAL VINYL

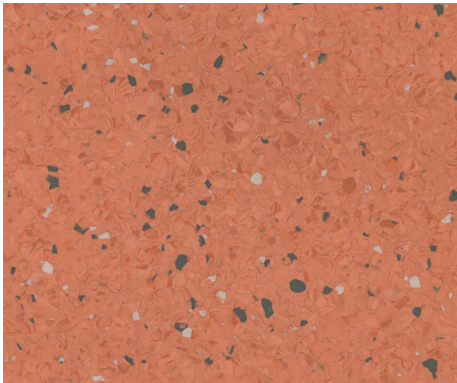


7347

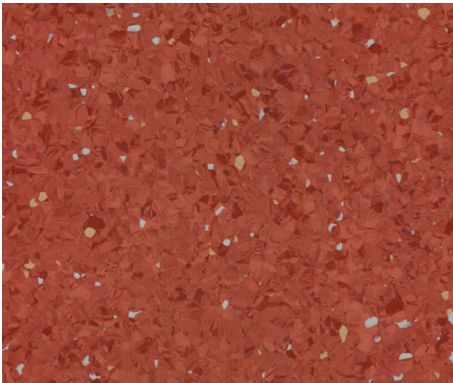


7302

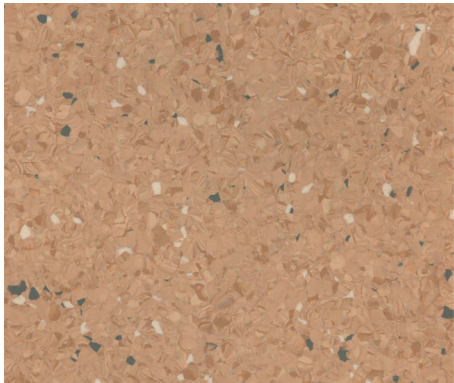


7320

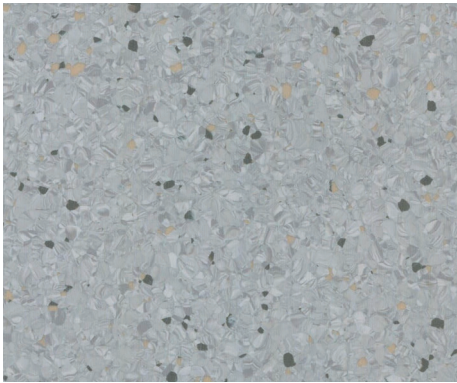


7312

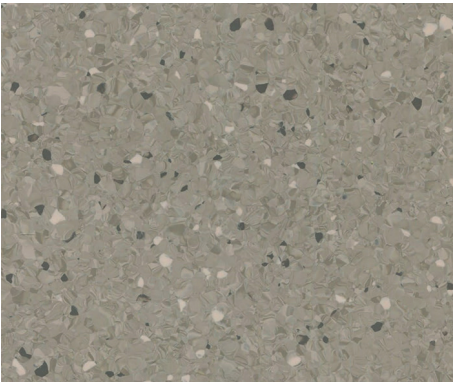


7315

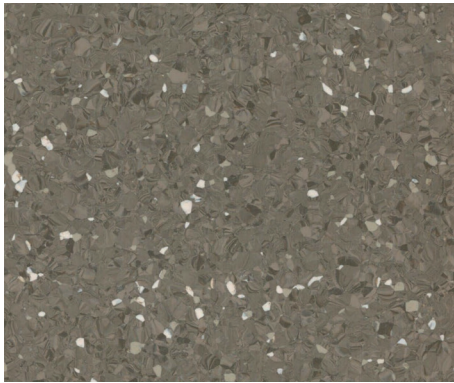


7336

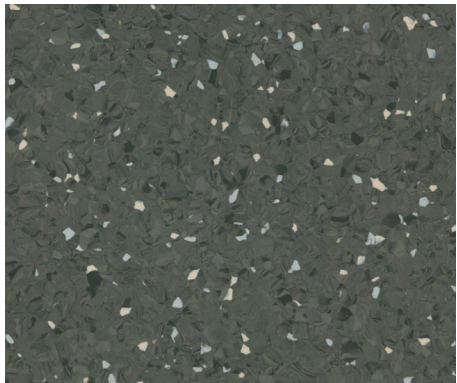

7316

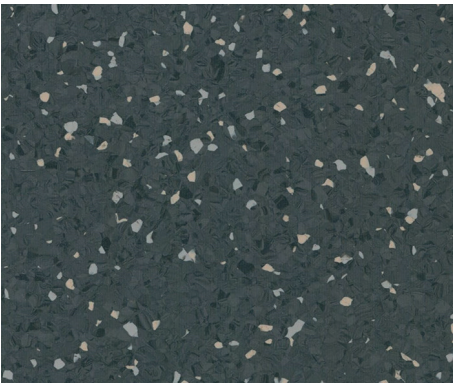


7334

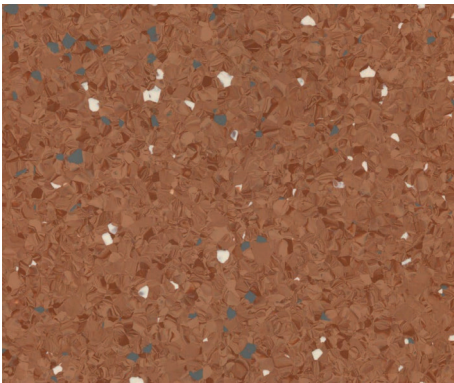


7322

Perfect


COMMERCIAL VINYL

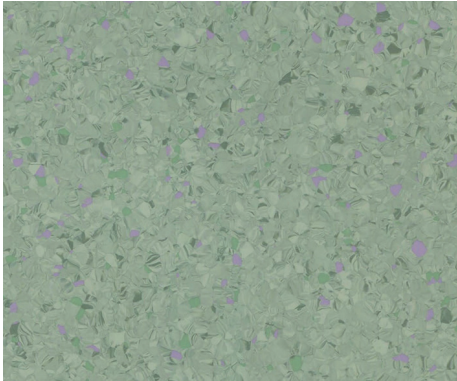


7339

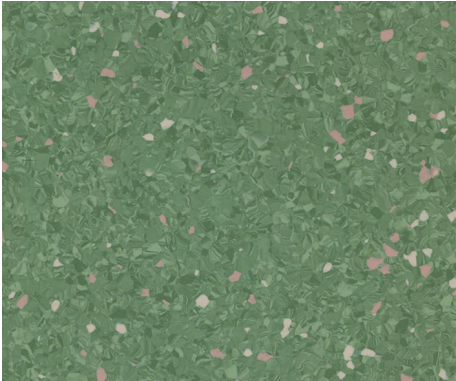


7340

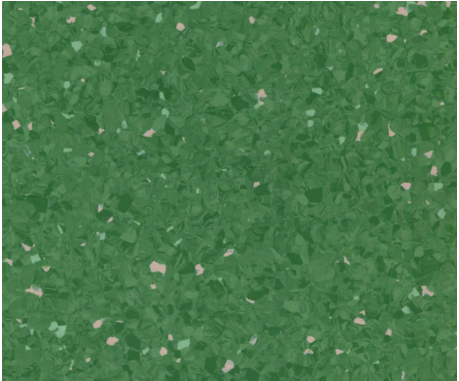


7341

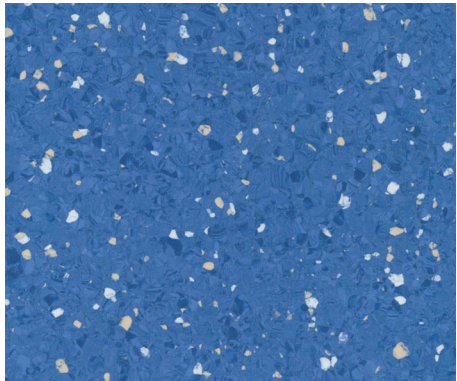


7326

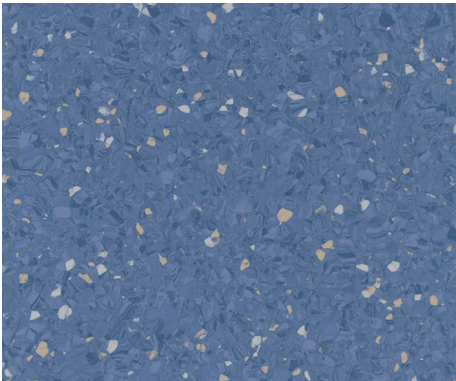


7325

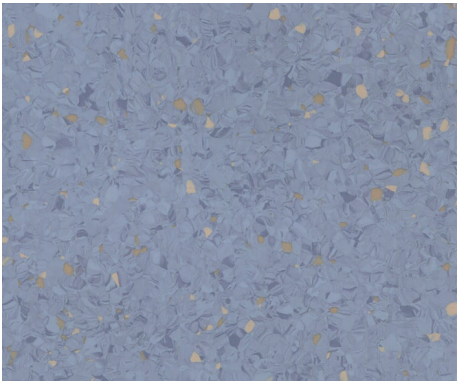


7342

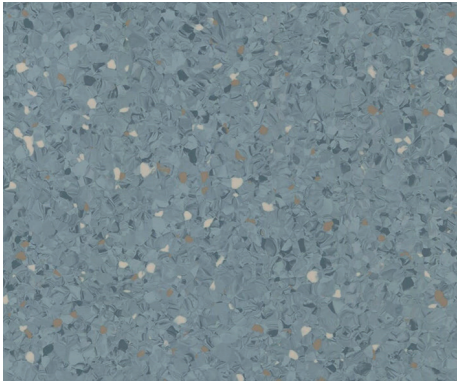

7349

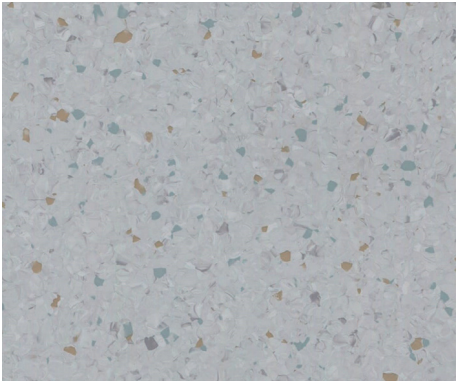

7348

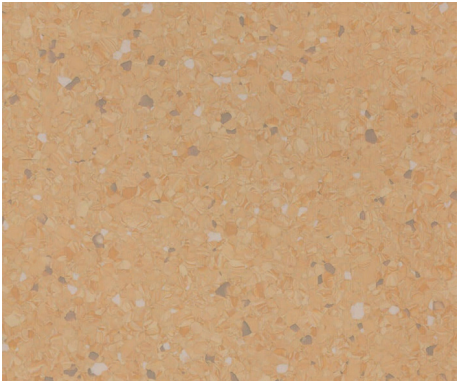

7321

Информация о продукте Perfect



Свойства	Стандарты	Показатели
Общая толщина	EN 428	2,0* мм Гомогенное 2,5 мм**/3,0 мм** под заказ
Размер (рулон)	EN 426	200 см×20 м/15 м
Общий вес	EN 430	2850 гр/м ²
Защитный слой	ISO 14002	Unique Protection
Антистатические свойства	EN 1081	10 ⁹ Ω Ом
Электростатичность	EN 1815	≈ 2,0 кВольт макс.
Коэффициент истирания	EN 13893	≤0,03гр/см ²
Группа истирания	EN 649	группа Т
Остаточная деформация	EN 433	≤0,04 мм
Стабильность размеров	EN 434	≤0,03%
Цветостойкость	ISO 105-BO2	≥6
Звукопоглощение	EN ISO 717/2	6 dB
Класс чистоты воздуха	ASTM F24-F51/68	Класс А
Пожаробезопасность	ФЗ №123	КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1)
Класс износостойкости	EN 685	34/43 - высший
Сопротивление скольжению	BGR 181	R9*; R10**
Устойчивость к мебели на колесиках	EN 425	Не оказывает влияния
Использование для теплых полов		Подходит (макс 28° С)
Водонепроницаемость	EN 14041: 2004/AC	Не впитывает влагу, подходит для влажных помещений
Химическая стойкость PH	EN 423	Устойчив к воздействию разбавленных кислот и щелочей
Термопроводимость [W/mK]	EN 12524	0,25 В/м К
Выделение формальдегида		Не выделяет
Антибактериальная устойчивость CDPH	MRSA DIN EN 846-A/C	Очень хорошая
Пластификатор	DOTPF	Пластификатор новейшего поколения на био-основе экологичные или возобновляемые


Классификация EN 685



Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



Для производственных объектов

